

注：原理图中注释说明设计时需特别注意


备注：IO口说明
1、PB0，PB2，PB5为高压IO，只有弱驱，不适合推7脚数码管
可用来做功放的MUTE，AB/D类控制，5V输入检测。
2、PB1默认有长按8S复位功能。
3、PB11为卡的供电输出脚，软件可关断，可做普通IO。
4、PC7位MIC的偏置供电电压，可做普通IO。

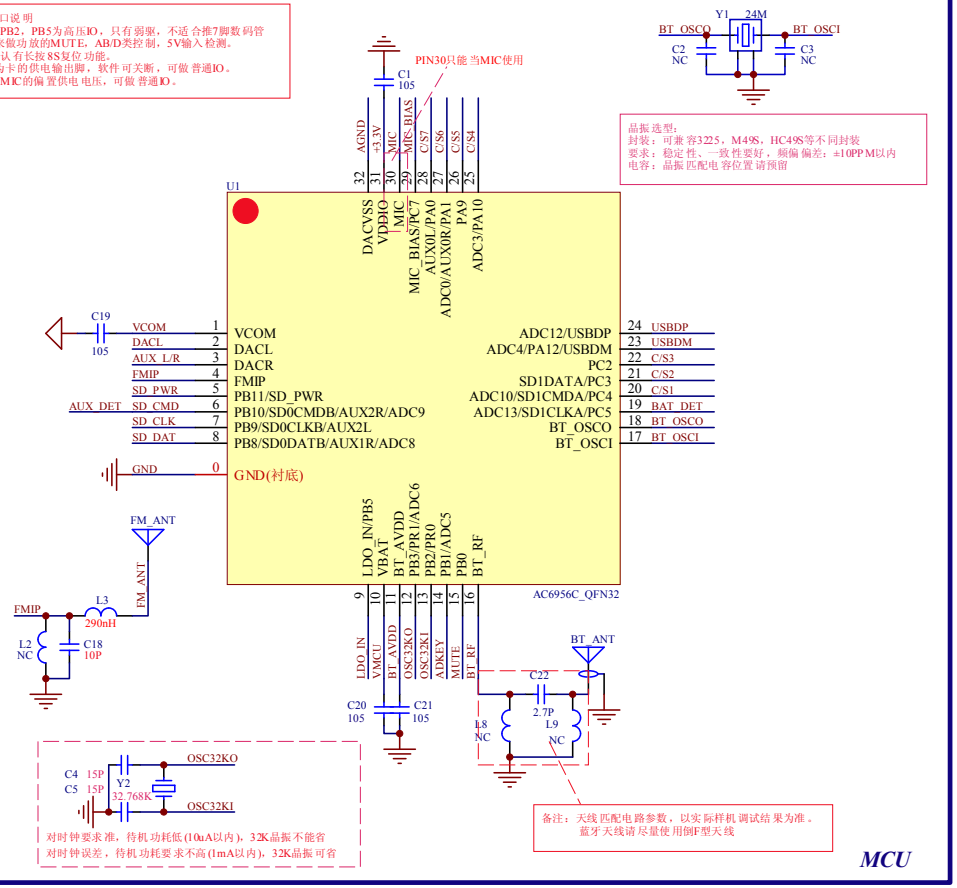


MCU

功放端物料，根据实际电路去精简

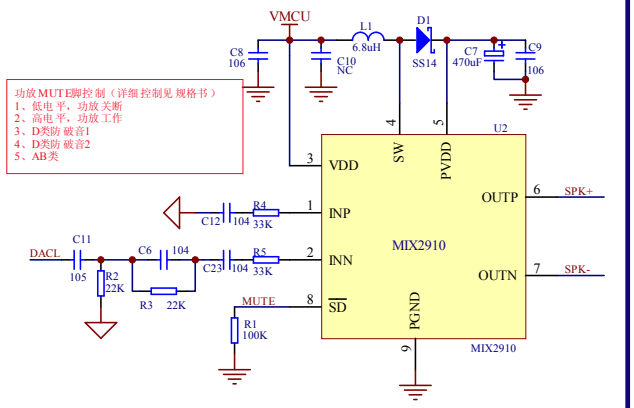


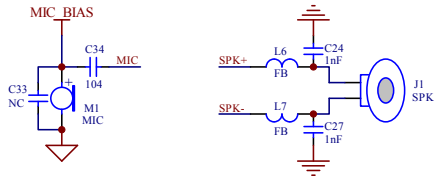


MIC，PA




AUX

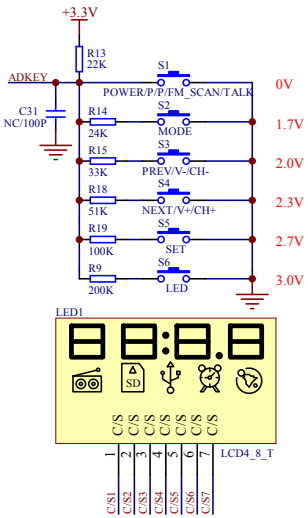

Key、LED

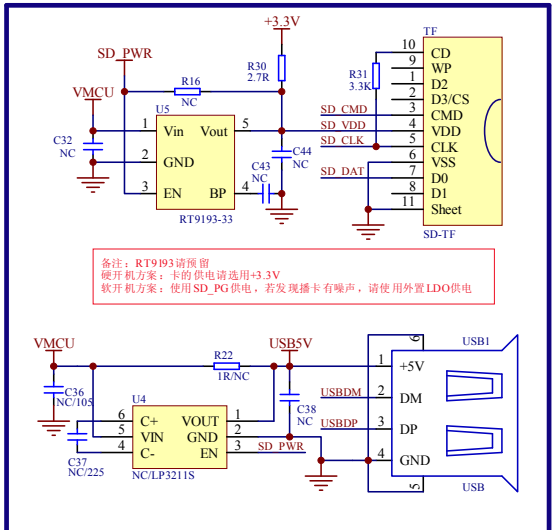

USB、TF-CARD

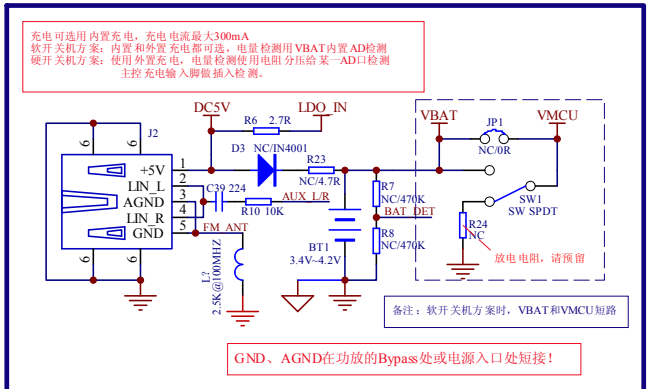

Power