
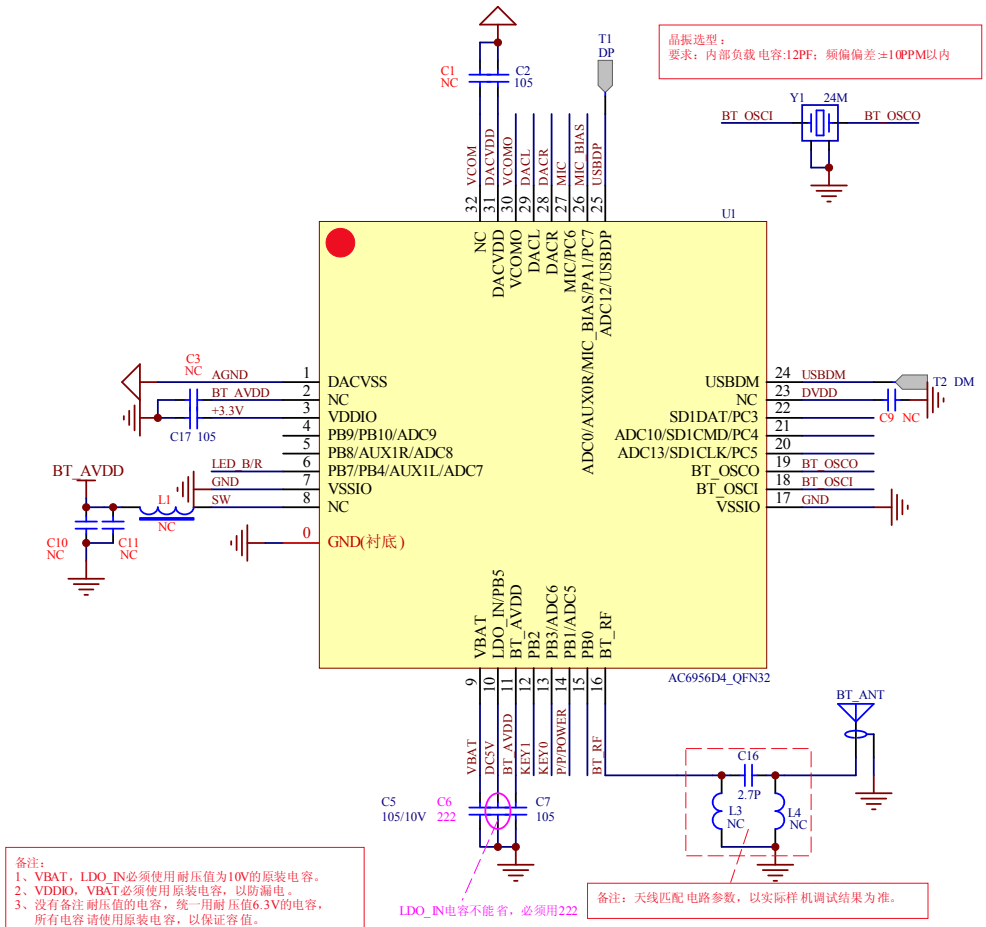



MCU




KEY

备注：


1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好

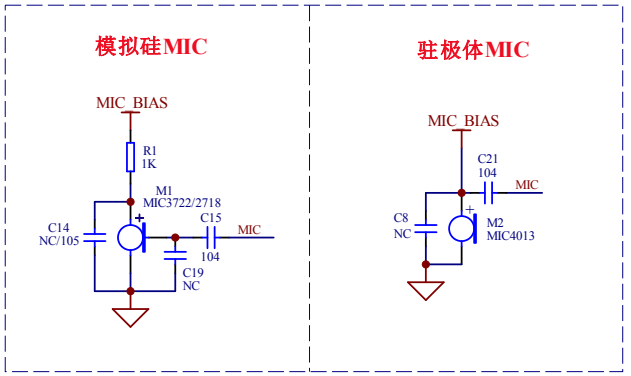




MIC电路处的滤波电容位置需预留


Mic、Earphone





备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须 使用带保护板 的电池

POWER



LED