


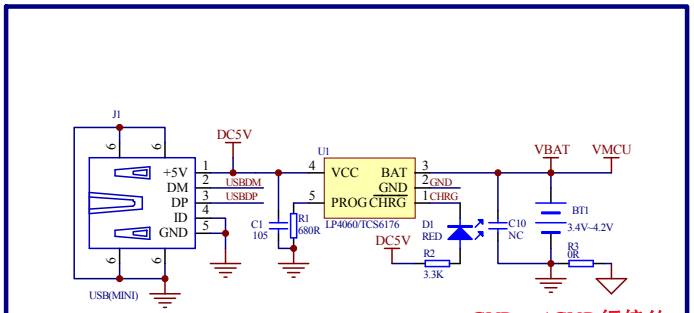



注意：
1、四个按键均可唤醒




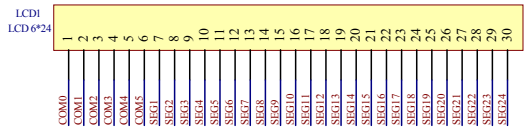

设计注意事项：
1、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置。
2、主控不断电。主控待机功耗为5uA。
3、主控模拟地与数字地必须分地
4、RES_Sensor与CAP_Sensor二选一，AIN1-AIN8接口不能复用。
5、芯片内置DAC语音，SP+、SP-无须外接任何器件，
可直接推动喇叭工作，最大输出功率0.5W

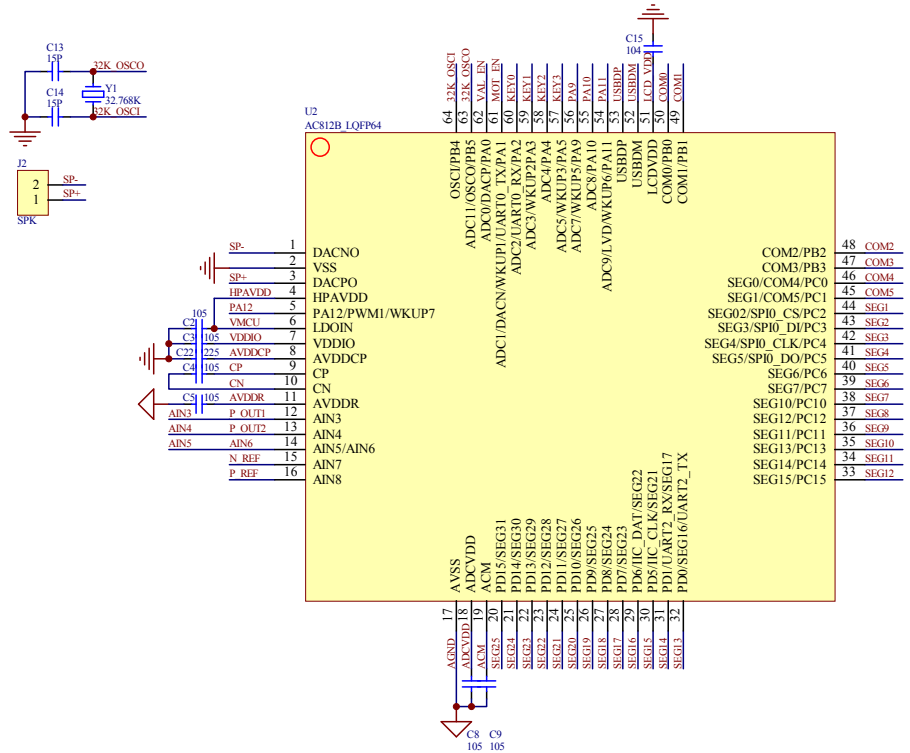







Machine


注意：AIN6、N_REF、P_REF为偏置接口,不可更换IO口





P_SENSOR

注意：电容式压力传感器的IO接口不可换



CAP_SENSOR