珠海市杰理科技股份有限公司
ZhuHai JieLi Technology Co.,Ltd

AC696N 2M flash 配置说明

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

版权所有 2020 杰理科技有限公司未经许可，禁止转载

AC696N 2M flash 配置说明

此文档适用 ac696n_soundbox_sdk_v1.2.0 版本，本文档提供 2Mflash 配置说明。

一、蓝牙配对库替换

蓝牙配对提供两种配对方式，一种是速度优先（相差 500ms 左右），一种是代码优先（相差 10K 代码量），默认是速度优先，2M flash 只能使用代码优先。


修改方法：替换配对算法库

1.SDK 目录包含两个配对算法库文件



2.工程选择连接库

（1）代码优先选择

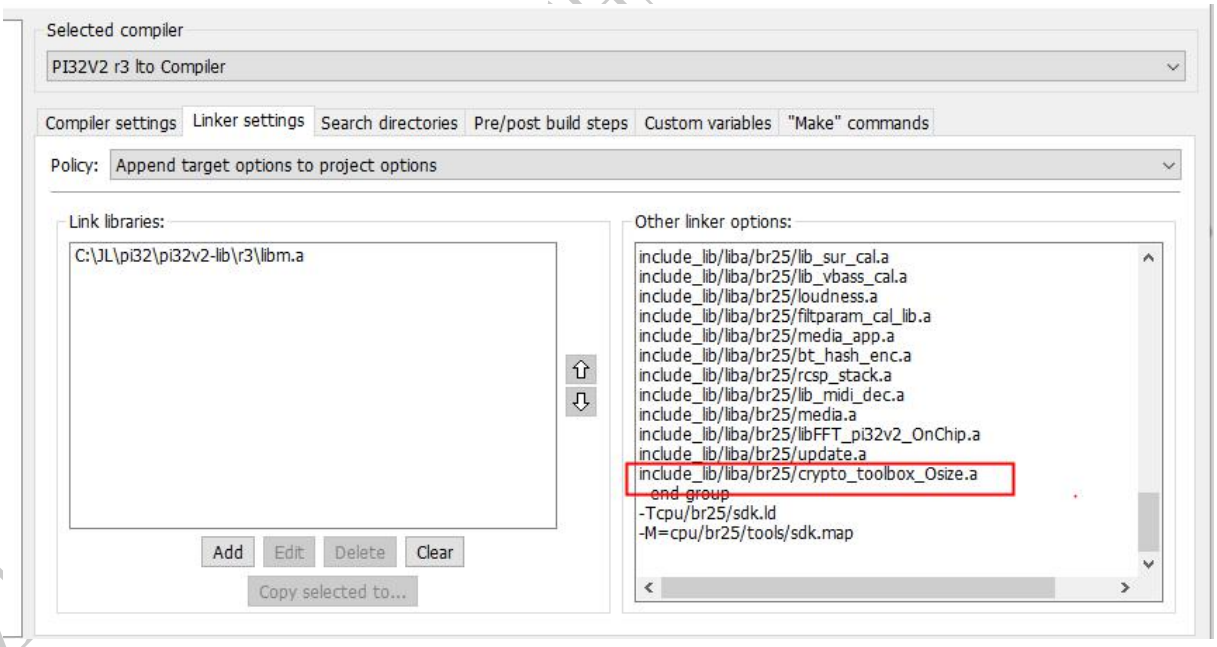

二、要将打印关掉

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2020. All rights reserved.